

R-1/010

Nopeudensäädin.

**R-1/010**



#### ■ Käyttökohteet

Tarkoitettu EC-moottorien portaattomaan nopeudensäätöön ohjaussignaaliilla 0–10 V

#### ■ Rakenne ja ohjaus

Säätimen runko on muovia. Pälle/pois kytkentä tapahtuu säätönuppia kääntämällä. Säätöalue alkaa minimistä ja kattaa maksimiarvot.


#### ■ Asennus

Säädin on tarkoitettu sisäasennukseen erilliseen pinta-asennusrasiaan (MKN-3) tai uppoasennusrasiaan (MKV-4) (tilattava erikseen) tai vakioihin pyöreisiin sähkörasioihin.

#### Tekniset tiedot

	R-1/010
Jännite [V]	10-48VDC
Ohjaussignaali [V]	0-10
Maksimivirta [mA]	5mA
Mitat PxLxK [mm]	78x78x63
Suurin ympäristön lämpötila [°C]	35°C
Suojausluokka	IP40
Paino [kg]	0.12

Tunnisteavain  
V – puhallin;  
R – ohjain R-1/010

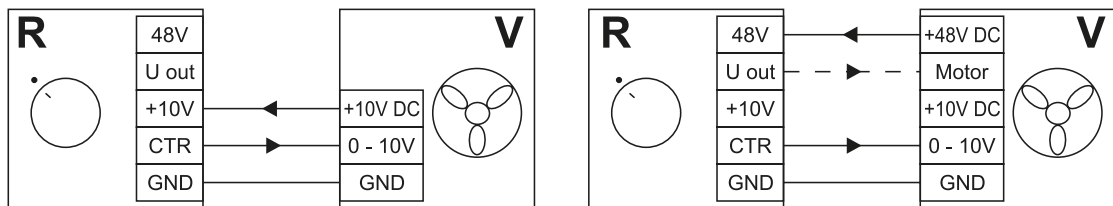

Kytentäkaavio

#### ASENNUSRASIA

